

H03RR-H

EPR YALITIMLI VE KILIFLI EKSTRA BÜKÜLGEN KABLO
EPR INSULATED AND SHEATHED EXTRA FLEXIBLE CABLE


300/300 V

KABLO YAPISI

- * İLETKEN : Elektrolitik tavlı, sınıf 6 bükülü çıplak bakır teller (isteğe bağlı kalaylı iletken)
- * AYIRICI : İletkenlerin üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir
- * İZOLASYON : E14 Tipi kauçuk (EPR) bileşik
- * DAMAR RENKLERİ : HD 308'e uygun
- * KILIF : EM3 Tipi elastomer bileşik
- * RENK : Siyah (isteğe bağlı olarak diğer renkler)

CABLE STRUCTURE

- * CONDUCTOR : Electrolytic annealed, class 6 stranded plain copper wires (tinned conductor on request)
- * SEPARATOR : A suitable tape may be applied over the conductor
- * INSULATION : E14 Type rubber (EPR) compound
- * CORE IDENTIFICATION : Acc. to HD 308
- * SHEATH : EM3 Type elastomer compound
- * COLOR : Black (other colors on request)

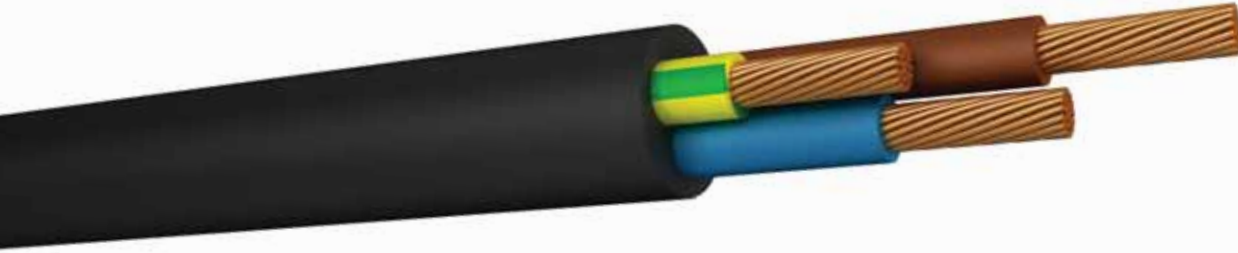


TASARIM ÖZELLİKLERİ / DESIGN FEATURES

KONSTRÜKSİYON / CONSTRUCTION	: EN 50525-2-22, HD 22.14, DIN VDE 0282-14, BS 6500, BS 7919, IEC 60245-4
GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL REQUIREMENTS	: EN 50525-1, HD 22.1, DIN VDE 0282-1, IEC 60245-1
KULLANMA KILAVUZU / GUIDE TO USE	: HD 516, DIN VDE 0298-300
ELEKTRİKSEL DENEYLER / ELECTRICAL TESTS	: EN 50395, IEC 60245-2
ELEKTRİKSEL OLMAYAN DENEYLER / NON-ELECTRICAL TESTS	: EN 50396, IEC 60245-2
İLETKEN DİRENCİ / CONDUCTOR RESISTANCE	: EN/IEC 60228, HD 383, DIN VDE 0295, BS 6360

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ / OPERATING CHARACTERISTICS

İLETKEN İŞLETME SICAKLIĞI / CONDUCTOR OPERATING TEMPERATURE	: Max. 60°C
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI / CONDUCTOR SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE	: Max. 200°C
KABLO YÜZEY SICAKLIĞI / TEMP. ON CABLE SURFACE	: Max. +50°C
EN DÜŞÜK TESİSAT SICAKLIĞI / MIN INSTALLATION TEMPERATURE	: -25°C
MİN. BÜKME YARIÇAPI / MIN BENDING RADIUS	: HD 516 Tab.7c
AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ / CURRENT CARRYING CAPACITIES	: HD 516, VDE 0298-4
ALEVİ İLETMEZ / FLAME RETARDANT	: EN/IEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2
SICAĞA DAYANIKLI / HEAT RESISTANT	
OZON DAYANIMI / OZONE RESISTANT	
SOĞUĞA DAYANIKLI / COLD RESISTANT	



KULLANIM ALANI

Ofis veya mutfaklarda sabit yada taşınabilir ekipmanlarının bağlantılarında kullanılır.

ORTAM

Bina içi ve ya geçici bina dışı sistemler,
Patlayıcı atmosferin bulunduğu,
Kuru, nemli ve ıslak ortamlar

GÜVENLİK

Yanma esnasında alevi iletmez ve kendiliğinden sönerler.
Zirai ve endüstriyel atölyelerde veya kalıcı bina dışı kullanımlara uygun değildir.
Kalıcı bina dışı kullanımlar yada ekstra beklentiler için özel üretim yapılabilir.
Mekanik gerilmeli sistemler için uygun değildir.
Doğrudan toprak altına gömülmemelidir.

APPLICATION

These cables are used for fixed and mobile equipment connections in offices and kitchens.

ENVIRONMENT

It can be used indoor, temporary outdoor, dry, wet and contain explosive atmospheres environments.

SAFETY

It's flame retardant and self extinguishes during fire.
It's not suitable for permanent outdoor use or in agricultural and industrial workshops.
Special production can be available for permanent outdoor use or unusual request.
It's not suitable for mechanical stresses systems.
It's shouldn't be buried directly underground.

İLETKEN SAYISI X KESİT NO. CONDUCTORS X CROSS-SECTION (mm ²)	DIŞ ÇAP OUTER DIAMETER Min.-Max. (mm)	BAKIR FAKTÖRÜ COPPER FACTOR (kg / km)	KABLO AĞIRLIĞI CABLE WEIGHT (kg / km)
2x0,75	5,7 - 7,4	14,4	60
2x1	5,9 - 7,8	20	72
2x1,5	6,8 - 8,9	29	98
3x0,75	6,0 - 7,9	22	74
3x1	6,3 - 8,3	29	85
3x1,5	7,2 - 9,4	44	120

* Dış çaplar EN 60719 standardına göre hesaplanmıştır.

* The overall dimensions of cables have been calculated in accordance with EN 60719

