



H07ZZ-F 450/750 V


ÇAPRAZ BAĞLI YALITIMLI, DUMAN EMİSYONU DÜŞÜK VE HALOJEN İÇERMEYEN BÜKÜLGEN KABLO
CROSS-LINKED INSULATED, LOW SMOKE EMISSION AND HALOGEN-FREE FLEXIBLE CABLE

KABLO YAPISI

- * İLETKEN : Elektrolitik tavlı, sınıf 5 bükülü çıplak bakır teller (isteğe bağlı kalaylı iletken)
- * AYIRICI : İletkenlerin üzerine uygun bir ayırıcı bant uygulanabilir
- * İZO LASYON : E18 Tipi kauçuk bileşik
- * DAMAR RENKLERİ : HD 308'e uygun
- * İÇ KILIF : EM8 yada EM10 tipi kauçuk bileşik (Dış kılıf kalınlığı 2,4 mm den büyük ise)
- * KILIF : EM8 tipi kauçuk bileşik
- * RENK : Siyah (isteğe bağlı olarak diğer renkler)

CABLE STRUCTURE

- * CONDUCTOR : Electrolytic annealed, class 5 stranded plain copper wires (tinned conductor on request)
- * SEPARATOR : A suitable tape may be applied over the conductor
- * INSULATION : E18 type rubber compound
- * CORE IDENTIFICATION : Acc. to HD 308
- * INNER SHEATH : EM8 or EM10 type rubber compound (If outer sheath thickness is greater than 2.4 mm)
- * OUTER SHEATH : EM8 type rubber compound
- * COLOR : Black (other colors on request)

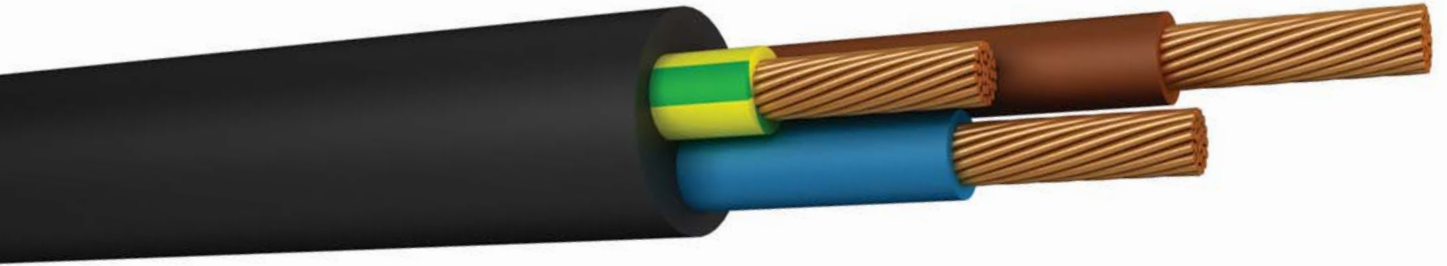

ÇALIŞMA KARAKTERİSTİKLERİ / OPERATING CHARACTERISTICS

- İLETKEN İŞLETME SICAKLIĞI / CONDUCTOR OPERATING TEMPERATURE : Max. 70°C
- İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI / CONDUCTOR SHORT-CIRCUIT TEMPERATURE : Max. 250°C
- KABLO YÜZEY SICAKLIĞI / TEMP. ON CABLE SURFACE : Max. +50°C
- EN DÜŞÜK TESİSAT SICAKLIĞI / MIN INSTALLATION TEMPERATURE : -5°C
- MİN. BÜKME YARIÇAPI / MIN BENDING RADIUS : HD 516 Tab.7c
- AKIM TAŞIMA KAPASİTELERİ / CURRENT CARRYING CAPACITIES : HD 516, VDE 0298-4
- ALEVİ İLETMEZ / FLAME RETARDANT : EMEC 60332-1-2, DIN VDE 0482-332-1-2
- YAĞA DAYANIKLI / OIL RESISTANT : HD/EMEC 60811-2-1, DIN VDE 0473-811-2-1
- OZON DAYANIMI / OZONE RESISTANT
- DARBEME DAYANIKLI / IMPACT RESISTANT
- HALOJEN İÇERMEZ / HALOGEN FREE
- DÜŞÜK DUMAN SALINIMI / LOW SMOKE DENSITY